

El remedio para sus problemas de presión...



... de agua.

'Motor

'Mob

ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrifugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Sellos mecánicos - Repuestos
- Bobinados - Reparaciones
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

Tel./Fax: (54-011) 4753-2348 / 4755-2757

Av. 101 (Ruta 8) N° 1882 - (1650) San Martín
Pcia. de Bs. As. - Argentina

www.electromecanicamm.com.ar / electromecanicamm@hotmail.com

Salmson

Presurización Bajo Tanque

Las **HOME BOOSTER** de Salmson ofrecen todas las características de los mejores sistemas en un solo producto:

- * Mínimo espacio requerido
- * No dejan presurizada la instalación
- * Fácil instalación
- * Funcionamiento automático/manual
- * Silenciosos
- * Paran automáticamente por falta de agua
- * No requieren mantenimiento
- * Temperatura hasta 60°C

HBO 70-15



HBO 140-25



HBO 180-32



Características Técnicas

Modelo	HBO 70-15	HBO 140-25	HBO 180-32
Potencia	110 W (0.15 HP)	290 W (0.40 HP)	550 W (0.75 HP)
Tensión Eléctrica	220 V	220 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Altura Máxima	9 mca	15 mca	20 mca
Caudal Máximo	2.10 m³/h	3.80 m³/h	4.50 m³/h
Conexiones	15 mm (1/2")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")
Temperatura Agua	0-60 °C	0-60 °C	0-60 °C

Usos

HBO 70-15

Casa Tipo

HBO 140-25

Vivienda hasta 3 baños

HBO 180-32

Vivienda hasta 6 baños

Presurización y Elevación

Las **JETSON / SP / PAR 30 PAC** de Salmson ofrecen las siguientes características:

- * Presurizan las cañerías
- * Incluyen válvulas de retención
- * Alta confiabilidad
- * No se requiere tanque elevado
- * Motor con refrigeración exterior
- * Operación automática

SP 175 A - 50 M



JETSON PRESS



JETSON PLUS



PAR 30 PAC



Características Técnicas

Modelo	SP 175 A - 50 M	JETSON PRESS	JETSON PLUS	PAR 30 PAC
Potencia	0,4 HP	0,88 / 1 HP	0,88 / 1 HP	1 HP
Tensión Eléctrica	220 V	220 V	220 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Altura Máxima	37 m.c.a.	37 / 43 m.c.a.	37 / 43 m.c.a.	24 m.c.a.
Caudal Máximo	2 m ³ /h	5 m ³ /h	5 m ³ /h	13,2 m ³ /h
Conexiones	1 x 1"	1 x 1"	1 x 1"	1 x 1"
Temperat.	40°C	35°C	35°C	40°C

Usos

SP 175 A-50M:
Vivienda hasta 2
baños

JETSON PRESS:
Vivienda hasta 5/6
baños

JETSON PLUS:
Vivienda hasta 5/6
baños

PAR 30 PAC:
Vivienda hasta 9
baños

Accesorios

CABEZAL ACSON



- Control automático de arranque y parada
- Q máx: 8 m³/h
- Monofásico
- Presión max.: 10 BAR
- Válvula de retención
- ELEVACION, PRESURIZACION, RIEGO

TANQUE



- Ejecución Vertical /Horizontal
- Presurización
- Vejiga
- De 8 > 2000 lts.
- Presión de servicio 4 a 23 BAR
- ELEVACION, PRESURIZACION, RIEGO

Nuevo!



PRESURIZADOR AUTOMÁTICO AUTOCEBANTE MULTITETAPAS

Presurizador de bajo nivel sonoro (43 dB(A)).
Diseño armónico para instalaciones a la vista.
Sistema integrado en una única unidad.
Válvula de retención.
Protección contra funcionamiento en seco.
Conexiones de drenaje y llenado incorporadas.*

Concepto de Bomba Hydroson.
Dos versiones: 0,55 y 0,75 kW
(modelos de referencia 204 y 205).
Motor ventilado de rotor seco con protección
térmica incorporada.
Instalación con tanque elevado o cisterna.

Equipos Hidroneumáticos Domésticos Modelos HYDROMINI

VENTAJAS: equipos totalmente montados, cableados y preajustados, listos para el uso.
Instalación fácil: una conexión eléctrica, dos uniones hidráulicas, elementos constitutivos inertes a la corrosión.
Tanque con vejiga intercambiable de butilo, calidad alimenticia.



APLICACIONES: distribución automática de agua bajo presión para usos domésticos, alimentación, distribución de agua a partir de cisterna, red, riego, etc. Equipos para vivienda urbana y rural, pequeñas explotaciones agrícolas, industriales, entre otros.


Bombas y Equipos de Presurización

Tabla de Prestaciones

Modelo	Caudal Máxima Lts. /hora	Funcionamiento		Cantidad de Baños Completos									Imagen	Potencia (H.P.)
		Elevado	Tanque Cisterna	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				Presión en m.c.a. (mts. columna de agua)										
HBO 70-15	2200	X		7.50	4.00									0.15
HBO 140-25	2850	X		14.00	11.00	6.00								0.4
HBO 180-32	4750	X		18.00	16.25	13.76	11.00	7.50	4.00					0.75
SP 175 A-50M	2100	X	X	25.00	12.00									0.5
JETSON PRESS 1	4500	X	X	25.00	25.00	22.00	17.50	14.00						0.88
JETSON PRESS 2	5000	X	X	25.00	25.00	25.00	22.00	18.00	14.00					1
JETSON PLUS 1	4500	X	X	25.00	25.00	22.00	17.50	14.00						0.88
JETSON PLUS 2	5000	X	X	25.00	25.00	25.00	22.00	18.00	14.00					1
PAR 30 PRESS	13200	X	X	24.00	23.00	22.50	22.00	21.00	20.50	19.00	18.50	18.00		1

Equipos de Presurización Alta Gama

EQUIPOS PRESOSTÁTICOS LINEA HYDROPLUS

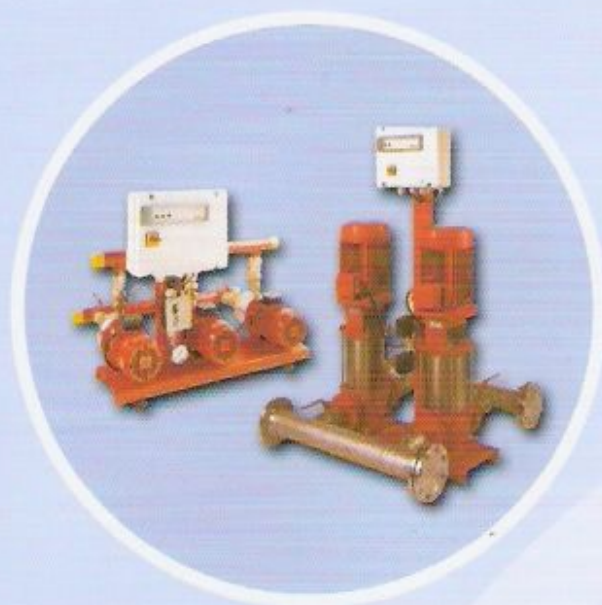

Equipos de presurización equipados con 2 o 3 bombas
MULTI-V o MULTI-H*
Usos colectivos e industriales

Presurización – Protección contra incendio – Irrigación.
Equipos Compactos listos para instalar.
Funcionamiento totalmente automático.
Alto rendimiento.

- * Temperatura máx. del agua: +70°C.
- * Presión de servicio máxima: 10 – 16 y 25 BARES.
- * DN colectores: G1 G2 y G3 – 100 – 125

EQUIPOS DE VELOCIDAD VARIABLE LINEA HYDROPLUS-E



Equipos de presurización con 2 o 4 bombas
con **Variación Electrónica de Velocidad***
Usos colectivos e industriales

Presurización – Protección contra incendio – Irrigación.
Ahorro de energía, reducción del nivel de ruido.
Equipos Compactos listos para instalar.
Funcionamiento totalmente automático.

- * Temperatura máx. del agua: +70°C.
- * Presión de servicio máxima: 16 y 25 BARES.
- * DN colectores: G1 G2 y G3

Entre otros, estos grandes proyectos confían en Salmson.



Colonos
Plaza

Quartier
Ocampo

Hilton

Faena
Hotel

Hotel Hyatt
Mendoza

Quartier
Oro

Sheraton
Salta