


+ caudal

Línea PAB

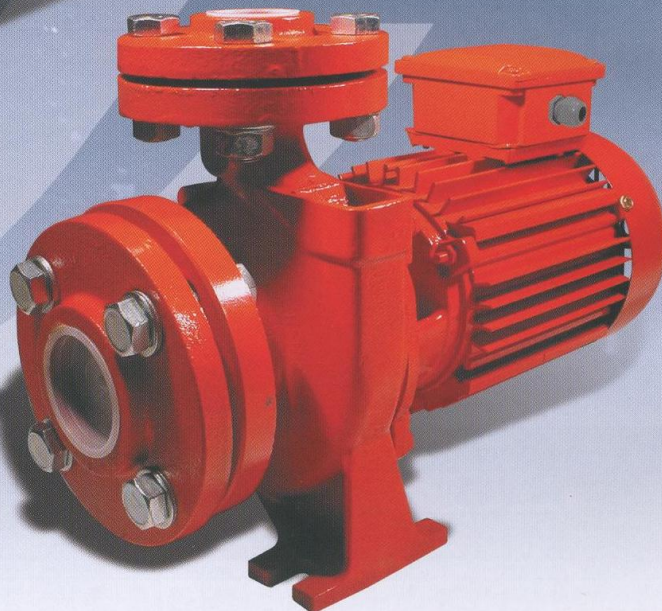

Motor

Mob

ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrifugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Sellos mecánicos - Repuestos
- Bobinados - Reparaciones
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

Tel./Fax: (54-011) 4753-2348 / 4755-2757
Av. 101 (Ruta 8) N° 1882 - (1650) San Martín
Pcia. de Bs. As. - Argentina

www.electromecanicamm.com.ar / electromecanicamm@hotmail.com

Centrífuga Normalizada

Salmson 



Centrífugas Normalizadas Línea PAB

Electrobombas normalizadas que responden a las normas DIN 24256-ISO 2858 -BS 5257, del Mercado Común Europeo. Por su diseño permiten extraer el motor y el disco impulsor, sin necesidad de desacoplar el cuerpo de las tuberías. Poseen boca de aspiración axial y de impulsión radial dirigida hacia arriba, provistas de bridas y contrabridas normalizadas. El cuerpo de las bombas PAB es de fundición gris con tasa de alimentación para el cebado de la misma. Su disco impulsor es del tipo cerrado inyectado en Noryl con carga de fibra de vidrio, que permiten alcanzar mayores rendimientos y suavidad de marcha que los impulsores de materiales tradicionales. Posee sello mecánico autoajutable con pista de cerámica y grafito, apto para bombear agua de hasta 80 °C de temperatura. El eje es de ACERO INOXIDABLE que garantiza una larga vida útil al conjunto eje-impulsor. El motor eléctrico es de construcción totalmente cerrada de última generación, con protección mecánica IP 54 y ventilación exterior; carcasa de aluminio aleteada con rotor en cortocircuito y cojinetes a bolilla, devanado realizado con aislación clase B (130 °C)

Prestaciones

MODELO	CAUDAL (m3/h)																								POT.	CONEX.		
	1.2	3	4.8	6	7.2	9	10.8	12	12.6	13.8	15.6	16.8	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54				
	ALTURA MANOMETRICA (m.c.a.)																											
PAB 25-200-3,5-189	48.0	47.1	46.0	45.0	44.0	42.5	41.0	39.9	39.1																	HP	ASP.	IMP.
PAB 25-200-3,5-183	44.5	44.0	43.0	42.3	41.5	40.3	39.1	38.5	38.0	37.5																3,5	1 1/4"	1"
PAB 25-200-3,5-176	40.5	40.0	39.2	39.0	38.3	37.1	35.5	34.0	33.3	32.0	29.5	28.0														3,5	1 1/4"	1"
PAB 25-200-1,5-160		30.3	29.3	28.8	27.8																					1,5	1 1/4"	1"
PAB 25-200-1,5-145	27.8	27.2	26.2	26.0	25.0	23.8	22.0	21.0																		1,5	1 1/4"	1"
PAB 32-125-1,5-135		21.5	21.3	21.1	21.0	20.3	20.0	19.5	19.1	18.7	18.0															1,5	2"	1 1/4"
PAB 32-125-1,5-125	16.1	16.2	16.0	15.9	15.5	15.0	14.5	14.0	13.8	13.2	10.5	9.0	8.5	5.0												1,5	2"	1 1/4"
PAB 32-125-1-116	13.5	13.5	13.2	13.1	13.0	12.5	12.0	11.5	11.4	11.0																1	2"	1 1/4"
PAB 32-125-1-110	12.1	12.0	12.0	12.0	11.7	11.2	10.5	10.2																		1	2"	1 1/4"
PAB 32-200-5,5-199	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.4	54.0	53.5	53.4	53.2	52.2	51.5	51.0													5,5	2"	1 1/4"
PAB 32-200-5,5-189		50.3	50.4	50.5	50.4	50.3	50.1	50.0	49.9	49.5	49.0	48.5	47.7	43.8												5,5	2"	1 1/4"
PAB 32-200-5,5-176		42.2	42.1	42.0	41.9	41.5	41.5	41.3	41.3	40.8	40.0	39.2	35.0													5,5	2"	1 1/4"
PAB 50-125-3,5-136		22.0	22.2	22.3	22.4	22.5	22.5	22.1	22.0	21.8	21.6	21.5	21.3	20.5	19.5	18.5	18.0	17.0	14.5	13.0	11.8	8.5				3,5	2 1/2"	2"
PAB 50-125-3,5-126								20.5	20.5	20.3	20.0	19.8	18.5	19.0	18.2	17.2	16.0	14.7	13.2	11.2	8.5	6.5				3,5	2 1/2"	2"
PAB 50-125-1,5-119								15.8	15.5	15.4	15.2	15.0	14.5	14.0	13.0											1,5	2 1/2"	2"
PAB 50-125-1,5-114				13.5	13.5	13.5	13.2	13.2	13.0	12.5	12.1	12.0	11.8	10.8	9.5	8.1	6.5	4.5								1,5	2 1/2"	2"
PAB 50-160-5,5-153													32.5	32.2	32.0	31.1	30.1	29.5	28.0							5,5	2 1/2"	2"
PAB 50-160-5,5-147								31.0	31.0	30.8	30.5	30.4	30.3	30.0	29.1	28.5	28.0	26.7	26.0	24.8	23.2	22.9				5,5	2 1/2"	2"
PAB 50-160-5,5-137								26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.2	25.6	24.5	23.9	22.8	21.7	20.1	18.2	16.8	14.2	9.8			5,5	2 1/2"	2"
PAB 40-200-7,5-180								46.1	46.1	46.1	46.0	45.4	45.2	44.1	43.1	42.0										7,5	2 1/2"	1 1/2"
PAB 40-200-7,5-165								39.2	39.0	38.9	38.2	37.8	37.7	36.8	35.8	34.1	32.5	31.4	30.0							7,5	2 1/2"	1 1/2"
PAB 40-200-7,5-153								34.0	34.0	33.8	33.6	33.2	33.0	32.5	31.2	30.5	29.1	28.2	26.8	24.5	23.0	20.5	17.5			7,5	2 1/2"	1 1/2"
PAB 40-200-7,5-147								26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.2	25.5	24.8	23.5	22.5	21.5	20.0	18.5	16.5	14.3	8.8		7,5	2 1/2"	1 1/2"

Bombas en Stock

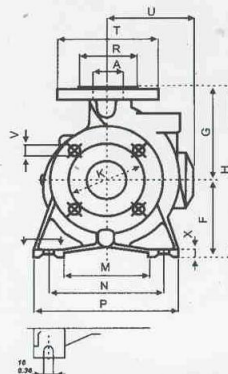

Modelo PAB	Motor	Contrabr.			DIMENSIONES																			Peso
	HP	Asp.	Imp.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	R	S	T	U	V	X	Y	
25-200-3,5	3,5	1 1/4"	1"	25	32	82	383	68	142	162	304	120	90	140	190	240	60	75	110	130	14	10	12	23
25-200-1,5	1,5	1 1/4"	1"	25	32	82	420	68	142	162	304	120	90	140	190	240	60	75	110	138	14	10	12	29,5
32-125-1,5	1,5	2"	1 1/4"	32	50	80	381	106	112	140	252	165	125	90	140	190	78	100	134	130	18	10	18	21
32-125-1	1	2"	1 1/4"	32	50	80	381	106	112	140	252	165	125	90	140	190	78	100	134	130	18	10	18	22,5
32-200-5,5	5,5	2"	1 1/4"	32	50	80	80	106	160	180	340	165	125	140	190	240	78	100	134	157	18	4	18	45
50-125-3,5	3,5	2 1/2"	2"	50	65	80	418	122	112	140	252	191	145	110	160	210	106	125	165	138	18	14	18	32,5
50-125-1,5	1,5	2 1/2"	2"	50	65	80	381	122	112	140	252	191	145	110	160	210	106	125	165	130	18	14	18	27
50-160-5,5	5,5	2 1/2"	2"	50	65	80	492	122	132	160	292	191	145	140	190	240	106	125	165	157	18	14	18	46
40-200-7,5	7,5	2 1/2"	1 1/2"	50	65	80	517	122	160	180	340	191	145	165	212	265	88	110	150	157	18	14	18	55,5

Salmson