RCL DEGASSER

ELECTROBOMBAS CIRCULADORAS CON PURGADOR DE AIRE

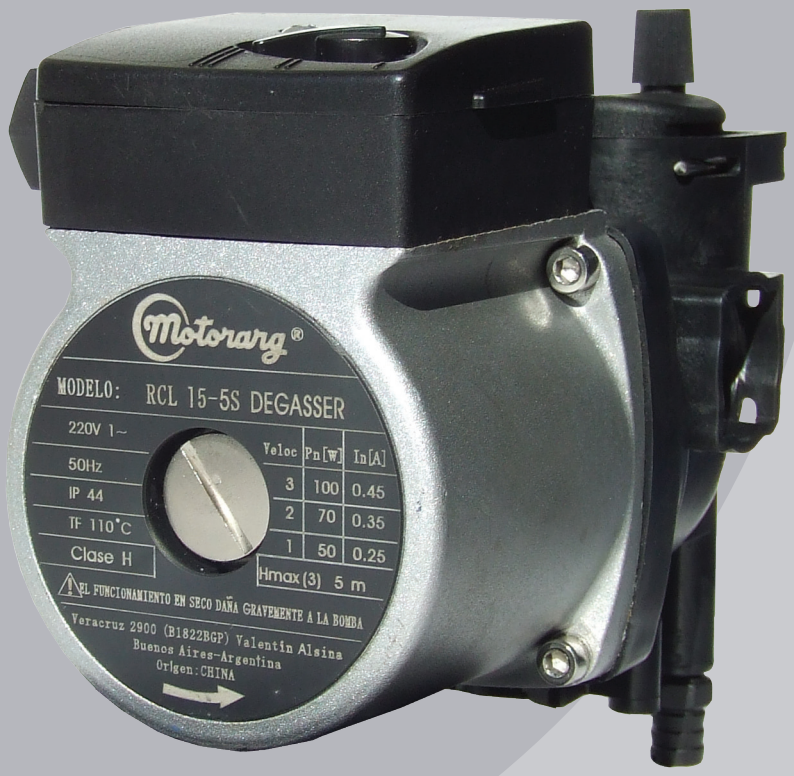

Motor Mob

ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrifugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Sellos mecánicos - Repuestos
- Bobinados - Reparaciones
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

Tel./Fax: (54-011) 4753-2348 / 4755-2757
Av. 101 (Ruta 8) Nº 1882 - (1650) San Martín
Pcia. de Bs. As. - Argentina

www.electromecanicamm.com.ar / electromecanicamm@hotmail.com

RCL DEGASSER

ELECTROBOMBAS CIRCULADORAS CON PURGADOR DE AIRE

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

La línea de electrobombas RCL DEGASSER para circuitos de calefacción, son de tipo rotor encapsulado, bomba y motor forman una unidad integrada sin sello mecánico y con sólo dos juntas para sellado.
Los cojinetes están lubricados por el líquido bombeado. El cuerpo está construido en composite con válvula desaereadora incorporada y tiene conexiones extras ciegas.
Son recomendables para bombear agua en: Sistemas de circulacion de agua caliente o fria, Calderas, sistemas de refrigeración.

CARACTERÍSTICAS

- •Cuerpo en PLÁSTICO
- •Eje en CERÁMICA
- •Bujes en CERÁMICA
- •Protector térmico incorporado
- •Motor con 3 velocidades de regulación
- •Aislación clase H – IP 44

CONDICIONES DE USO

- •Caudal hasta 2,4 m3/h.
- •Altura manometrica hasta 5 m
- •Temperatura máxima del agua 95ºC

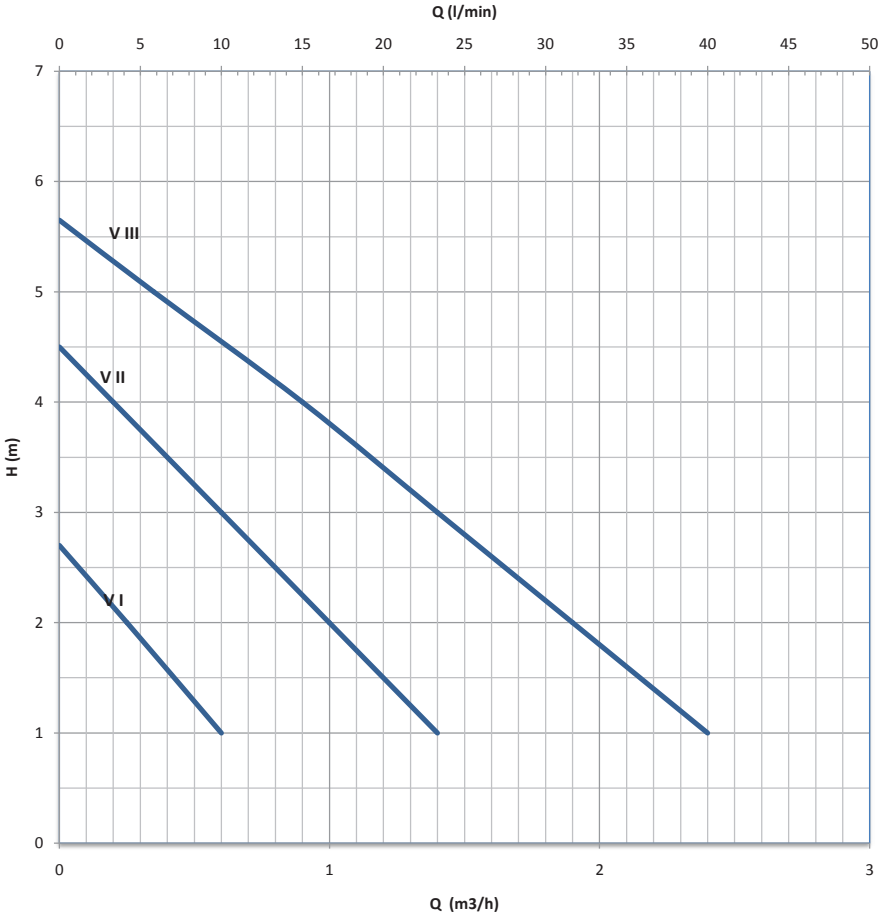

MODELOS	Velocidad	ALTURA MANOMETRICA (metros)						Un (Volt)	Capacitor (uF)	Bocas (Asp. x Desc)
		1	2	3	4	5	6			
RCL 15-5S DEGASSER	I	0,60	0,25		Caudal (h3/m)			1x220	10uF - 450V	1" x 1"
	II	1,40	1,00	0,60	0,20					
	III	2,40	1,90	1,40	0,90	0,35				