



Steel Tanks catalog **Catálogo de Tanques de Acero**



Motor

Mod

ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrifugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Sellos mecánicos - Repuestos
- Bobinados - Reparaciones
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

Tel./Fax: (54-011) 4753-2348 / 4755-2757

**Av. 101 (Ruta 8) N° 1882 - (1650) San Martín
Pcia. de Bs. As. - Argentina**


www.electromecanicamm.com.ar / electromecanicamm@hotmail.com

MP-MC

MP Steel Series | Serie MP Acero

- Single chlorobutyl diaphragm
- Patented stainless steel water connection
- Virgin polypropylene liner
- Two part polyurethane, epoxy primed paint finish
- Leak free, O-ring sealed air valve cap
- No maintenance

- Membrana fija en clorobutil
- Conexión de agua en acero inoxidable-patentada
- Revestimiento de polipropileno virgen
- Acabado con pintura de poliuretano sobre base epóxica
- Tapón de la válvula de aire sellado con junta tórica anti escapes
- No requieren mantenimiento

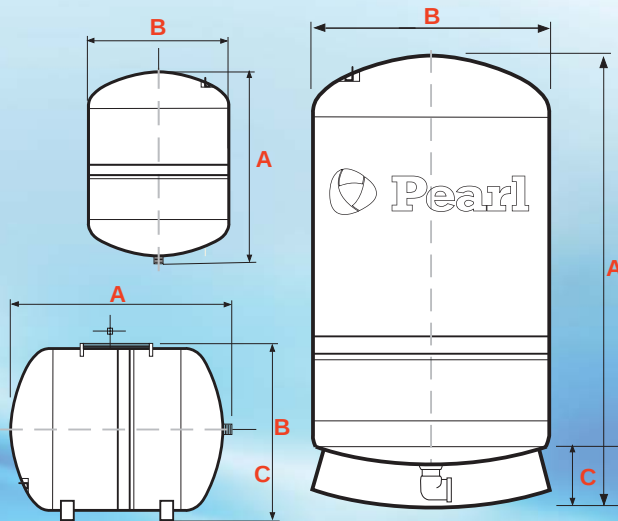

MODEL MODELO		MP STEEL SERIES SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES PARA LA SERIE MP ACERO												
		NOMINAL CAPACITY CAPACIDAD NOMINAL		CONNECTIONS CONEXIONES	DIMENSIONS / DIMENSIONES						SHIPPING BOX VOLUME VOLUMEN DEL EMBALAJE		SHIPPING BOX WEIGHT PESO DEL EMBALAJE	
					A		B		C					
BSP	NPT	[liter]	[gal]	[inch]	[cm]	[inch]	[cm]	[inch]	[cm]	[inch]	[cu. M]	[cu. ft]	[kg]	[lbs]
		[litros]	[galones]	[pulgada]	[cm]	[pulgada]	[cm]	[pulgada]	[cm]	[pulgada]	[m³]	[pie³]	[kilos]	[lbs]
IN-LINE MODELS / MODELOS EN LINEA														
MBPA01S	MNPA01S	0.2	0.04	1/2" SS MALE/ MACHO	11.3	4.5	8.5	3.4			n/a	n/a	0.3	0.8
MBPA03S	MNPA03S	0.3	0.08	1/2" Nylon MALE/ MACHO	9.7	3.8	9.7	3.8			n/a	n/a	0.3	0.8
MBPA05S	MNPA05S	0.5	0.1	1/2" Nylon MALE/ MACHO	13.6	5.4	11.4	4.5			n/a	n/a	0.6	1.2
MBPA10S	MNPA10S	1	0.3	1/2" Nylon MALE/ MACHO	14	5.5	13.7	5.4			n/a	n/a	0.8	1.7
MBP1S	MNP1S	1	0.3	1/2" Nylon MALE/ MACHO	19.7	7.8	12.1	4.8					0.8	1.9
MBP2S	MNP2S	2	0.5	1" SS MALE/ MACHO	18.3	7.3	12.7	5.1			0.004	0.13	1	2.2
MBP4S	MNP4S	4	1.1	1" SS MALE/ MACHO	25.8	10.2	16.2	6.4			0.008	0.3	1.7	3.7
MBP8S	MNP8S	8	2.1	1" SS MALE/ MACHO	31.7	12.7	20.3	8.1			0.016	0.55	2.6	5.7
MBP12S	MNP12S	12	3.2	1" SS MALE/ MACHO	36.6	14.6	24.4	9.8			0.023	0.82	3.1	7
MBP18S	MNP18S	18	4.8	1" SS MALE/ MACHO	36.8	14.7	27.9	11.2			0.031	1.1	4.3	9.5
MBP24S	MNP24S	24	6	1" SS MALE/ MACHO	44.4	17.8	29.2	11.7			0.042	1.5	5.6	12.3
MBPE24S	MNPE24S	24	6	1" SS MALE/ MACHO	36	14.2	28	11			0.031	1.1	4.3	9.5
MBP35S	MNP35S	35	9.2	1" SS MALE/ MACHO	48.1	18.9	31.8	12.5			0.065	2.3	7	15.4
HORIZONTAL MODELS / MODELOS HORIZONTALES														
MBP20H	MNP20H	20	5.3	1" SS MALE/ MACHO	43.9	17.6	28.9	11.6	15.1	6	0.042	1.5	6.1	13.4
MBP24H	MNP24H	24	6	1" SS MALE/ MACHO	44.4	17.8	31.7	12.7	16.1	6.4	0.047	1.65	6.5	14.3
MBP35H	MNP35H	35	9.2	1" SS MALE/ MACHO	48.1	18.9	35.4	13.9	17.8	7	0.071	2.5	7.9	17.6
MBP60H	MNP60H	60	14	1" SS MALE/ MACHO	52.8	21.1	41.4	16.6	21.3	8.5	0.102	3.6	12.5	27.6
MBP80H	MNP80H	80	20	1" SS MALE/ MACHO	72.4	29	41.4	16.6	21.3	8.5	0.133	4.7	17.5	38.5
MBP100H	MNP100H	100	26.4	1" SS MALE/ MACHO	72.4	29	48.2	19	24.4	9.6	0.171	6.04	19.2	42.3
VERTICAL MODELS WITH BASE / MODELOS VERTICALES CON BASE														
MBP35V	MNP35V	35	9.2	1" SS FEMALE/ HEMBRA	55.5	21.9	31.8	12.5	12	4.7	0.074	2.61	7.5	16.5
MBP60V	MNP60V	60	14	1" SS FEMALE/ HEMBRA	62.6	25	38.8	15.5	10.4	4.2	0.093	3.3	12.3	27.1
MBP80V	MNP80V	80	20	1" SS FEMALE/ HEMBRA	79	31.1	38.8	15.5	10.4	4.2	0.127	4.5	16.7	36.7
MBP100V	MNP100V	100	26.4	1" SS FEMALE/ HEMBRA	80.4	31.7	43	16.9	13.1	5.2	0.162	5.72	18.9	41.7
MBP150V	MNP150V	150	40	1" SS FEMALE/ HEMBRA	107	42.1	43	16.9	13.1	5.2	0.21	7.52	26	57.3

MC Steel Series | Serie MC Acero



- Patented CAD2 diaphragm technology
- Patented stainless steel water connection
- Condensation reducing design two part polyurethane, epoxy primed paint finish
- Leak free, O-Ring sealed
- Air valve cap
- No maintenance

- Sistema patentado CAD2
- Conexiones de agua en acero inoxidable
- Diseño que reduce la condensación dentro del tanque
- Acabado con pintura de poliuretano sobre base epóxica
- Tapón de la válvula de aire sellado con junta tórica anti escapes
- No requieren mantenimiento

Leak free, o-ring sealed air valve cap | Tapón de válvula de aire sellado mediante junta tórica anti escapes


Patented CAD2 diaphragm design | Diseño de membrana CAD2 patentada

Two-part polyurethane/epoxy primed paint finish | Acabado en pintura de poliuretano sobre base epóxica



Stainless steel water connection | Conexión de agua de acero inoxidable

Condensation reducing design | Diseño que permite reducir problemas de condensación

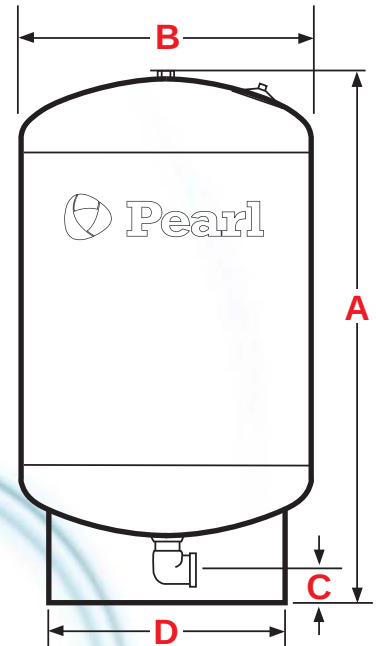

MODEL MODELO		MC STEEL SERIES SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES PARA LA SERIE MC ACERO														
		NOMINAL CAPACITY CAPACIDAD NOMINAL		CONNECTIONS CONEXIONES	DIMENSIONS / DIMENSIONES								SHIPPING BOX VOLUME VOLUMEN DEL EMBALAJE		SHIPPING BOX WEIGHT PESO DEL EMBALAJE	
					A		B		C		D					
BSP	NPT	[liter]	[gal]	[inch]	[cm]	[inch]	[cm]	[inch]	[cm]	[inch]	[cm]	[inch]	[cu. M]	[cu. ft]	[kg]	[lbs]
		[litros]	[galones]	[pulgada]	[cm]	[pulgada]	[cm]	[pulgada]	[cm]	[pulgada]	[cm]	[pulgada]	[m³]	[pie ³]	[kilos]	[lbs]

VERTICAL MODELS WITH BASE / MODELOS VERTICALES CON BASE

MBC60V	MNC60V	60	15	1" SS FEMALE/ HEMBRA	57.1	22.5	40.6	16	4.8	1.9	32.4	12.8	0.1	3.65	12.5	27.5
MBC80V	MNC80V	80	20	1" SS FEMALE/ HEMBRA	74.9	29.5	40.6	16	4.8	1.9	32.4	12.8	0.14	4.74	15.4	34
MBC100V	MNC100V	100	25	1" SS FEMALE/ HEMBRA	88.9	35	40.6	16	4.8	1.9	32.4	12.8	0.16	5.68	18.6	41
MBC130V	MNC130V	130	35	1" SS FEMALE/ HEMBRA	110.5	43.5	40.6	16	4.8	1.9	32.4	12.8	0.2	7.08	23.1	51
MBC170V	MNC170V	170	45	1 1/4" SS FEMALE/ HEMBRA	93.9	37	53.3	21	6.6	2.6	43.1	17	0.29	10.14	29.9	66
MBC200V	MNC200V	200	50	1 1/4" SS FEMALE/ HEMBRA	103.3	40.7	53.3	21	6.6	2.6	43.1	17	0.32	11.21	34.28	75.40
MBC240V	MNC240V	240	60	1 1/4" SS FEMALE/ HEMBRA	121.2	47.8	53.3	21	6.6	2.6	43.1	17	0.37	13.18	36.5	80.5
MBC310V	MNC310V	310	80	1 1/4" SS FEMALE/ HEMBRA	150	59.1	53.3	21	6.6	2.6	43.1	17	0.46	16.25	45.4	100
MBC450V	MNC450V	450	120	1 1/4" SS FEMALE/ HEMBRA	152.9	60.2	66	26	5.9	2.7	54	21.25	0.7	26.14	69.3	153

MP Steel Series | Serie MP Acero

Tank Applications

The MP Steel Series tanks are ideally suited for a wide range of applications, including boosting systems, irrigation systems and hydraulic hammer arresting.

The MP Steel Series is made of virgin polypropylene liner combined with FDA approved high grade chlorobutyl diaphragm. This is held against the wall of the tank with a steel clench ring. The brass air valve, sealed by a threaded o-ring valve cap, prevent air leaks.

On the exterior, the almond colored two part polyuretane paint finish over an epoxy undercoating provides hundreds of hours of UV and salt spray protection.



Aplicaciones del Tanque

La Serie MP ha sido diseñada para un amplio rango de aplicaciones, entre los cuales se incluyen sistemas hidroneumáticos, sistemas de elevadores de presión, sistemas de riego y reducción de los efectos del golpe de ariete.

Los tanques de la Serie MP, fabricados en acero, tienen un revestimiento interno de polipropileno virgen y una membrana de clorobutil, certificado por la FDA. La membrana queda fija a la pared del tanque gracias a un anillo de acero. Una válvula de bronce sellada con un tapón y una junta tórica "OR" que evita el escape de aire.

El recubrimiento externo de los tanques de la Serie MP, con pintura de poliuretano color almendra sobre una base epóxica, proporciona cientos de horas de protección contra los rayos UV y en ambientes agresivos como el salino.

MC Steel Series | Serie MC Acero

Tank Applications

The MC Steel Series tanks are ideally suited for a wide range of applications, including boosting systems, irrigation systems and hydraulic hammer arresting.

WATER CHAMBER PATENTED CONTROLLED ACTION DESIGN:

Efficient and cost effective, the MC Steel Series tanks are assembled with a patented CAD2 diaphragm. The stainless steel port diffuser and system connection directs water into the tank agitating it as it enters, in order to suspend debris and solids to prevent clogging the port.

On the exterior the almond colored two part polyuretane paint finish over an epoxy undercoating provides hundred of hours of UV and salt spray protection.

The air chamber is sealed with a fixed o-ring and closed cell foam which provides many years of leak free and service free life.

Aplicaciones del Tanque

La Serie MC ha sido diseñada para un amplio rango de aplicaciones, entre los cuales se incluyen sistemas hidroneumáticos, sistemas de elevadores de presión, sistemas de riego y reducción de los efectos del golpe de ariete.

Los eficaces y económicos tanques de la Serie MC han sido diseñados usando la tecnología CAD2 o membrana de acción controlada. Este equipo incorpora una membrana fabricada 100% en clorobutil, resistente al cloro y aprobado por la FDA, con un revestimiento de polipropileno copolímero moldeado con precisión para una excelente separación entre el agua y el aire.

La membrana CAD2 se fija al tanque por medio de un anillo de bloqueo que se encuentra en el interior del tanque.



Las conexiones y el difusor en Acero Inoxidable, conducen el agua adentro del tanque agitándola en la entrada, logrando la suspensión de los residuos y eventuales sólidos, evitando de este modo la obstrucción del difusor. El recubrimiento externo de los tanques de la Serie MC con una pintura de poliuretano de color almendra, sobre una base epóxica, le proporciona cientos de horas de protección frente a los rayos UV y en ambientes agresivos como el salino. Una válvula de bronce sellada con un tapón y una junta tórica "OR" que evita el escape de aire. anti escapes.



3000 W. 16 Ave. Miami, FL 33012
TEL: (954) 474 9090 FAX: (954) 889 0413