



ARTICULO: 2041 **Válvula de esfera de tres vías Tipo "T".** **Three Way ball valve, Type "T".**

Características

1. Válvula esfera tres vías paso reducido.
2. Configuración de Esfera en "T".
3. Extremos roscados DIN 2999 Std.
4. Construcción en Inox AISI 316 (CF8M) .
5. Cuatro Asientos PTFE + 15 % Fibra de Vidrio.
6. Juntas del eje PTFE.
7. Tórica en el eje de Vitón.
8. Dispositivo Anti-estático (Esfera-eje-cuerpo).
9. Sistema de bloqueo.
10. Montaje actuador directo s/ ISO 5211.
11. Eje inexpulsable.
12. Presión de trabajo máxima 63 Kg/cm2.
13. Temperatura de trabajo -25 °C + 180 °C.

Features

1. Stainless steel reduce port ball valve, 3 piece.
2. "T" Ball configuration.
3. Thread ends according DIN 2999 standard.
4. Made of AISI 316 (CF8M).
5. Four Ball seats PTFE + 15 % G.F.
6. Stem gasket PTFE.
7. Viton o'ring stem.
8. Anti-static device (Ball – Stem – Body)
9. Locking system.
10. Direct mounting actuator according ISO 5211.
11. Blow-out proof stem.
12. Max.. Working pressure 63 Kg/cm2.
13. Working Temperature -25 °C + 180 °C.

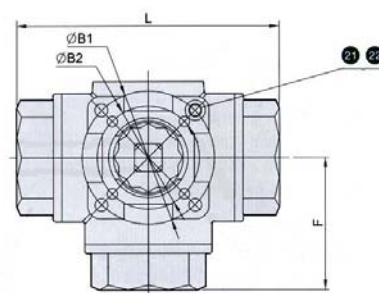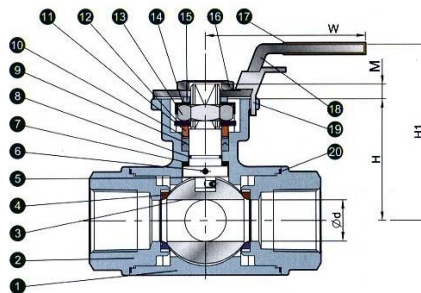


Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Acero Inox AISI 316 / SS 316	Granallado / Shot blasting + Pickling
2	Tapa / Cap	Acero Inox AISI 316 / SS 316	Granallado / Shot blasting + Pickling
3	Bola / Ball	Acero Inox AISI 316 / SS 316	-----
4	Asiento / Ball Seat	Teflón + 15% FV / PTFE + 15% GF	-----
5	Eje / Stem	Acero Inox AISI 316 / SS 316	-----
6	Dispositivo Anti-estático / Anti-Static device	Acero Inox AISI 316 / SS 316	-----
7	Anillo Fricción / Trust Washer	PTFE	-----
8	Tórica / O' ring	FKM (Viton)	-----
9	Anillo Prensa / Stem packing	PTFE	-----
10	Guarnición / Bushing	Inox. + PTFE / S.S. + PTFE	-----
11	Anillo Prensa / Stem ring	Acero Inox AISI 316 / SS 316	-----
12	Arandela Resorte / Spring Washer	Acero Inox AISI 301 / SS 301	-----
13	Tuerca / Nut	ASTM A194-8	-----

Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
14	Antigiro / Stopper	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
15	Arandela / Washer	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
16	Tuerca Maneta / Handle Nut	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
17	Funda / Handle Sleeve	Vynil	-----
18	Maneta / Handle	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
19	Bloqueo maneta / Lock device	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
20	Junta / Gasket	Teflón / PTFE	-----
21	Tornillo Tope / Stop Bolt	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
22	Tuerca / Nut	ASTM A194-8	-----

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS


Ref	Medida /Size	PN	d	Dimensiones/Dimensions (mm)						ISO 5211 (ØB1/B2)	Peso/Weight (Kg)
				L	H	H1	W	M	F		
2041 02	1/4"	63	11	79	42	73	145	7	40	F03 / F04	0.850
2041 03	3/8"	63	11	79	42	73	145	7	40	F03 / F04	0.830
2041 04	1/2"	63	11	79	42	73	145	7	40	F03 / F04	0.800
2041 05	3/4"	63	15	88	49	80	145	7	44	F03 / F05	1.100
2041 06	1"	63	20	107	59	90	175	7	54	F04 / F05	1.800
2041 07	1 ¼"	63	25	125	65	90	175	7	62	F04 / F07	3.000
2041 08	1 ½"	63	32	135	73	105	220	12	68	F05 / F07	3.880
2041 09	2"	63	40	164	83	115	220	12	82	F05 / F07	7.000

Dispositivo Antiestático / Antiestatic Device.



Este dispositivo nos garantiza la continuidad eléctrica entre esfera - eje - cuerpo, esto es de especial necesidad en fluidos inflamables. / *This device guarantees us the electric continuity between Ball - Stem - Body, this is of special necessity in inflammable fluids.*

Configuraciones de flujo para válvula de tres vías “T – PORT “ giro 90°/ *Flow Patterns for “ T-PORT “ 3 way valves 90° turn.*

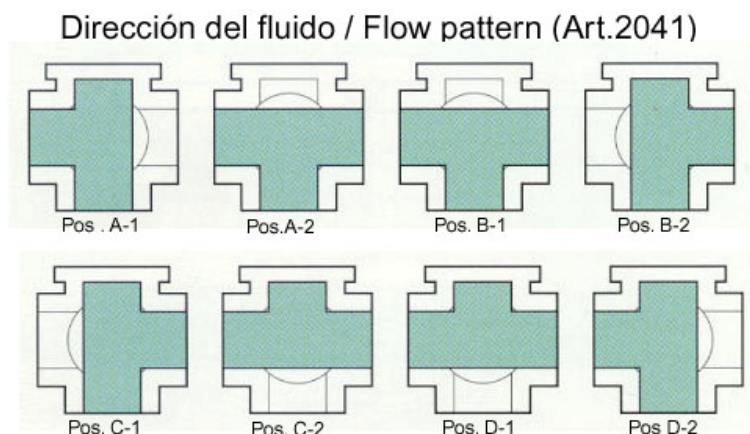

CURVA PRESION TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING

