

Motor Mob

ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores Eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrífugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Válvulas y Accesorios
- Bobinados - Reparaciones
- Sellos Mecánicos - Repuestos
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

Tel.: (54-011) 4753-2348

Av. 101 (Ruta 8) N° 1882 - San Martín - Pcia. de Bs. As. - Argentina

PAGINA WEB: www.electromecanicamm.com.ar

E-MAIL: electromecanicamm@hotmail.com

The logo for ESPA, featuring a stylized red gear-like symbol to the left of the word "ESPA" in a bold, red, sans-serif font.

Vigilex



Aplicaciones: Para drenaje de aguas cargadas y sucias, funcionamiento en fosas sépticas y pequeñas instalaciones de depuración.

Applications: Drainage of sewage and dirty water, in domestic installations, operation in septic tanks and small purifying installations.

Bombas sumergibles, sistema Vortex, para drenaje de aguas cargadas.

Materiales:

Cuerpo bomba y pie bomba en polipropileno con carga de fibra de vidrio.

Impulsor en poliamida con carga de fibra de vidrio.

Doble juego de retenes en NBR.

Motor:

Asíncrono, dos polos.

Protección IP 68.

Aislamiento clase F.

Servicio continuo.

Protector térmico incorporado.

Vigilex M: sin flotador de nivel.

Vigilex M A: con flotador de nivel.

Vigilex M H: con partes metálicas en acero inoxidable AISI 316.

Submersible pumps, Vortex system for sewage water.

Materials:

Pump body and pump foot in glass loaded polypropilen.

Impeller in glass loaded polyamide.

Double lip seal in NBR.

Motor:

Asynchronous, two poles.

IP 68 protection.

Class F insulation.

Continuous operation.

Built-in thermal protection.

Vigilex M: without floating level switch.


Vigilex M A: with floating level switch.

Vigilex M H: with metallic parts in stainless steel AISI 316.






Vigilex

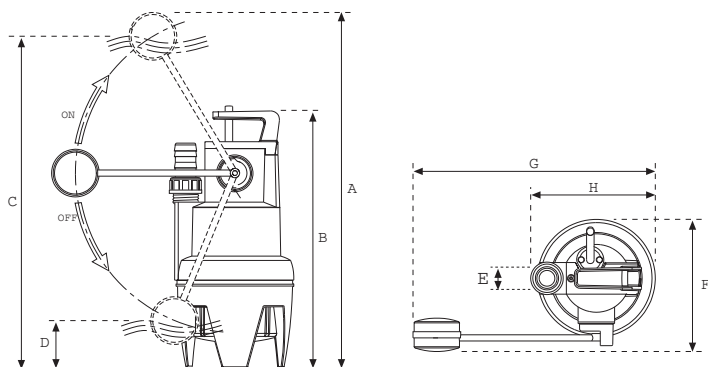

	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
Vigilex 300M	574	416	535	76	30	213.5	391	201	6.7
Vigilex 600M	574	416	535	76	30	213.5	391	201	7.1

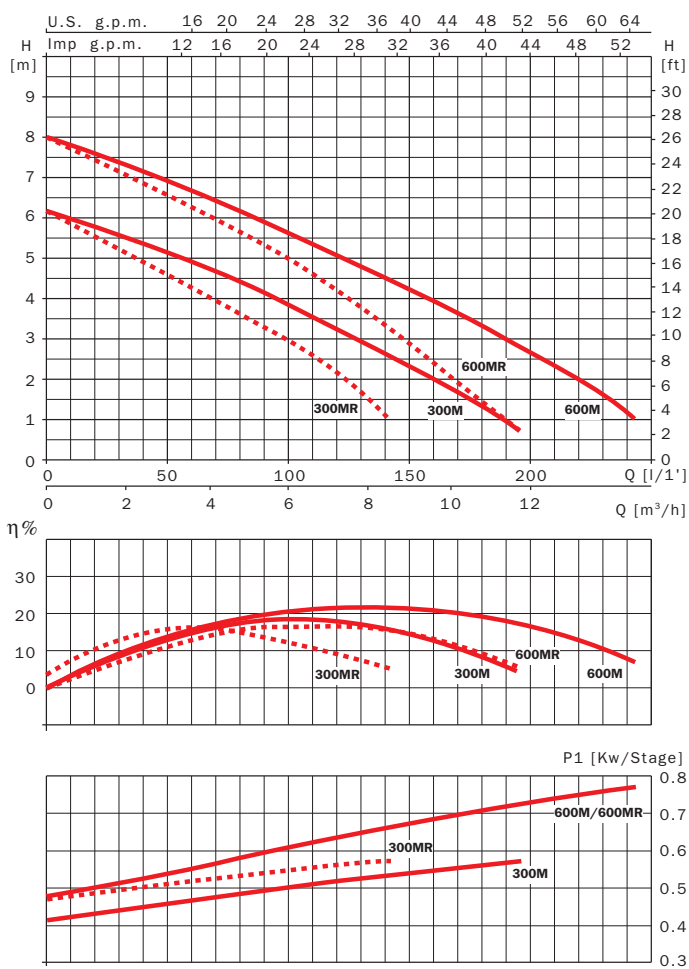

Curvas de funcionamiento a 2900 r.p.m.
Performance curves at 2900 r.p.m.

230 V 50 Hz	1~ 230 V	P1 (kW) 1~	kW	HP	μF	l/m m³/h	25 1.5	50 3	75 4.5	100 6	125 7.5	150 9	190 11.4	240 14.4
Vigilex 300M R*	3	0.7	0.5	0.67	10		5.4	4.6	3.7	3	2			
Vigilex 300M	3	0.7	0.5	0.67	10		5.7	5.2	4.6	3.8	3.2	2.3	1	
Vigilex 600M R*	3.4	0.8	0.6	0.8	10		7.3	6.5	5.8	5	4	3.9	1	
Vigilex 600M	3.4	0.8	0.6	0.8	10		7.5	7	6.3	5.6	5	4.3	3	1

Vigilex R* Características hidráulicas con válvula de retención. / Hydraulic features with check valve.