


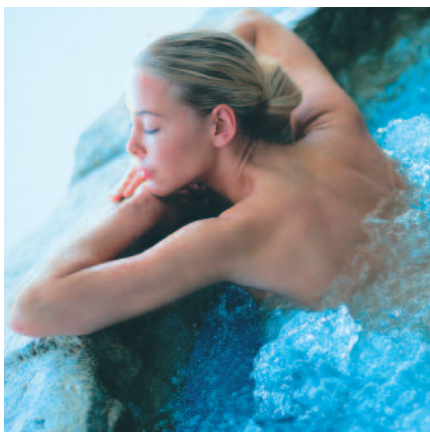

Motor Mob

ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores Eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrífugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Válvulas y Accesorios
- Bobinados - Reparaciones
- Sellos Mecánicos - Repuestos
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

Tel.: (54-011) 4753-2348

Av. 101 (Ruta 8) N° 1882 - San Martín - Pcia. de Bs. As. - Argentina

PAGINA WEB: www.electromecanicamm.com.ar

E-MAIL: electromecanicamm@hotmail.com

Aplicaciones:

Unidades compactas de hidromasaje.

Applications:

Compact hydromassage units.



Tiper0

Bombas centrífugas monocelulares con sistema de drenaje total. Aislamiento total superior a 3750 V.

Materiales:

Cuerpo aspiración e impulsión y soporte motor-bomba en tecnopolímero.

Eje motor en acero inoxidable AISI 420.

Rodete abierto en tecnopolímero.

Sello mecánico en grafito y esteatita.

Carcasa motor en aluminio.

Single-stage centrifugal pumps with complete drainage device. Insulation capable of resisting over 3750 V.

Materials:

Suction and discharge mountings and motor mountings in tecnopolimer.

Motor shaft in stainless steel AISI-420.

Impeller in tecnopolimer.

Mechanical seal in graphite and steatite.

Motor housing in aluminium.

Motor:

Asincrónico, dos polos.

Protección IP 55.

Aislamiento clase F.

Servicio continuo.

Protección térmica incorporada.

Motor:

Asynchronous, two poles.

IP 55 protection.

Class F insulation.

Continuous operation.






Built-in thermal protection.



Tiper0

	A	A1	B	C	D	E	E1	F	G	G1	H	I	J	K	L	Kg
Tiper0 70M	100	102	154,5	135	312	47	26,5	88	130	160	2 ^{1/4"}	2 ^{1/4"}	74	9	14	3,9
Tiper0 90M	100	101	154,5	135	312	47	26,5	88	130	160	2 ^{1/4"}	2 ^{1/4"}	74	9	14	4,4

Curvas de funcionamiento a 2900 r.p.m.
Performance curves at 2900 r.p.m.

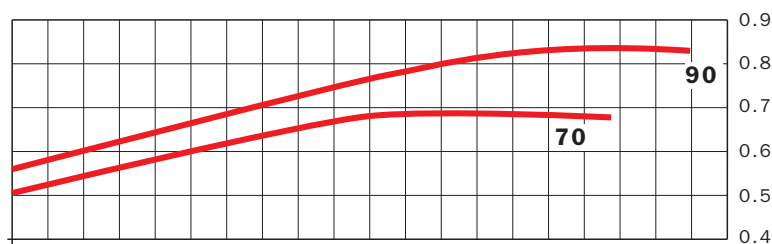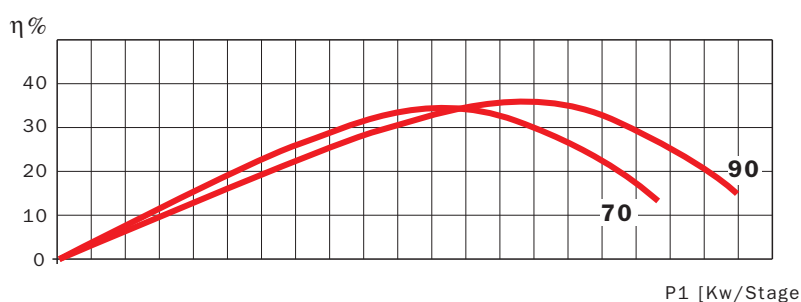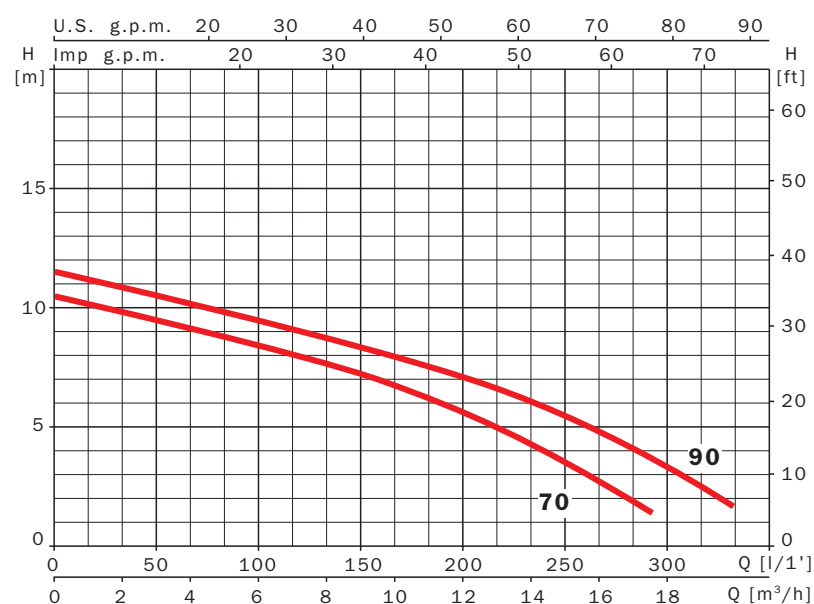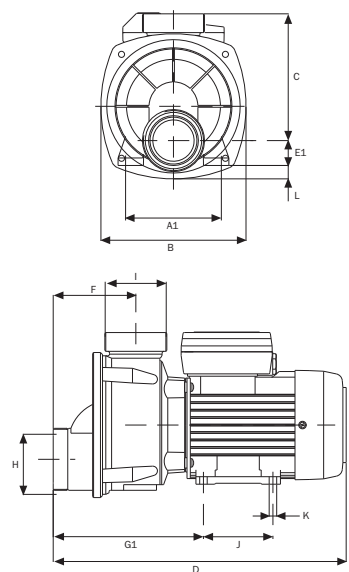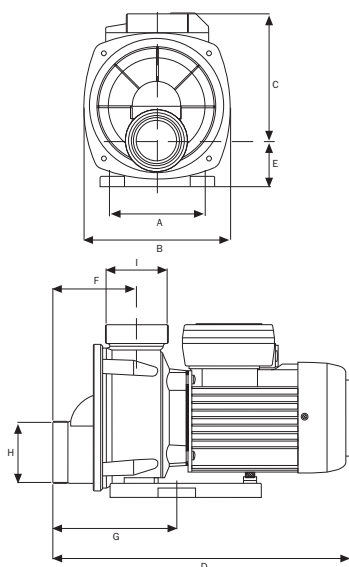

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	l/1' m³/h	50	100	150	175	200	250	300	330
		1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					3	6	9	10.5	12	15	18	19.8
Tiper0 70M		2.9			0.64		0.37	0.5	12		9.5	8.3	7.1	6.5	5.7	3.6		
Tiper0 90M		3.74			0.85		0.75	1.0	12		10.5	9.4	8.4	7.8	7.1	5.4	3.3	1.9