



Línea Piscina

**Motor
Mob**


ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores Eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrífugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Válvulas y Accesorios
- Bobinados - Reparaciones
- Sellos Mecánicos - Repuestos
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

PAGINA WEB: www.electromecanicamm.com.ar
E-MAIL: electromecanicamm@hotmail.com

Línea Piscina

esquema básico de instalación fija

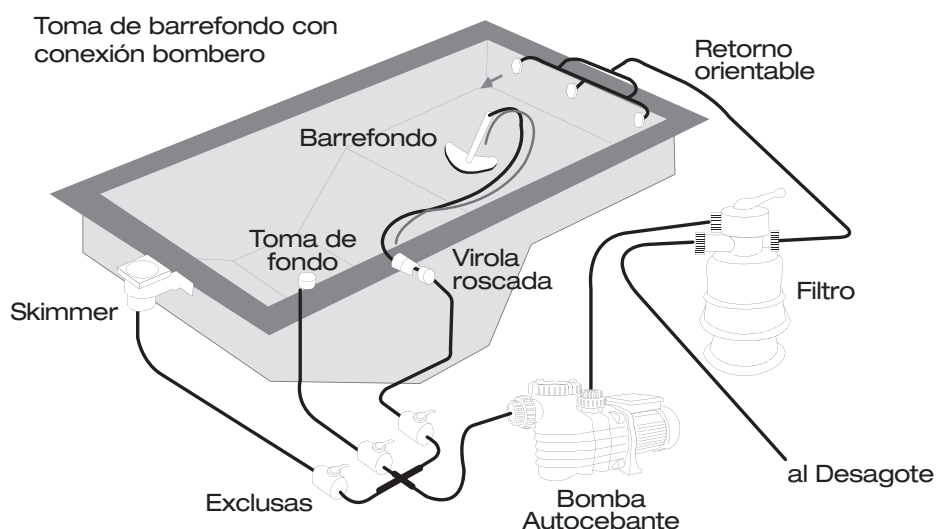

Piscinas de hasta	Bombas sugeridas	Filtro sugerido	Carga arena
20.000 lts	Plata 2 (1/2 HP)	Plata 20	Bolsa de 15 kg #12 entrefina
40.000 lts	Plata 2 (1/2 HP)	Plata 40	Bolsa de 15 kg #6 gruesa y bolsa 15 kg #15 fina
60.000 lts	Plata 2 (1/2 HP)	Plata 60	Bolsa de 25 kg #6 gruesa y bolsa 25 kg #15 fina
90.000 lts	Plata 3/Platinum 30 (3/4 HP)	Plata 90	Bolsa de 50 kg #6 gruesa y bolsa 75 kg #15 fina
110.000 lts	Plata 4/Platinum 40 (1 HP)	Plata 110	Bolsa de 50 kg #6 gruesa y bolsa 100 kg #15 fina
140.000 lts	Plata 5/Platinum 50 (1.50 HP)	Plata 140	Bolsa de 75 kg #6 gruesa y bolsa 125 kg #15 fina

opciones portátiles

EF	Bomba	Filtro	Manguera	Ent. y Sal.	Carga arena
20	Plata 2	P 20	1 1/4 4 mts	1 1/4	Bolsa de 15 kg #12 entrefina
40	Plata 2	P 40	1 1/4 7 mts	1 1/4	Bolsa de 15 kg #6 gruesa y bolsa 15 kg #15 fina
60	Plata 2	P 60	1 1/2 7 mts	1 1/2	Bolsa de 25 kg #6 gruesa y bolsa 25 kg #15 fina

especificaciones técnicas - bombas

Modelo	Potencia (HP)	Consumo (amp)	Succión (m)	Q (l/h)					
				H(m)					
				0	3	9	12	15	18
Plata 1	0.33	3.2	3	12500	10750	5300	2000	0	0
Plata 2	0.50	3.7	6	15600	13800	9000	6000	3900	0
Plata 3	0.75	3.9	6	18500	16800	11600	7800	4000	0
Plata 4	1.00	4.8	6	21800	19800	13200	9000	4500	0
Plata 5	1.50	6.5	6	24500	22800	15700	10700	5500	0
Platinum 30	0.75	3.9	6	18500	16800	11600	7800	4000	0
Platinum 40	1.00	4.8	6	21800	19800	13200	9000	4500	0
Platinum 50	1.50	6.5	6	24500	22800	15700	10700	5500	0

bombas autocebantes

Bombas centrífugas autocebantes de alto poder de aspiración, ideales para limpiar el fondo de las piscinas.

Entrada y salida con unión doble con distintas opciones:

Rosca hembra 1" 1/2 BSP


Buje hembra para pegar diámetro 40 mm

Buje hembra para pegar diámetro 50 mm

Racord para manguera de 1" 1/2

Racord para manguera de 1" 1/4

línea Plata

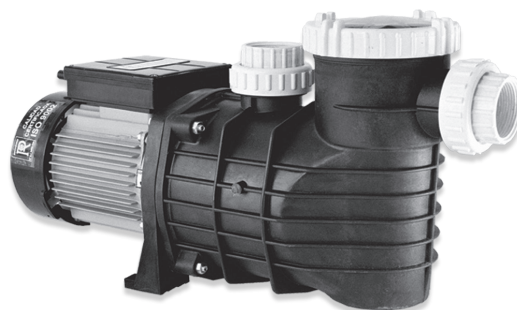

línea Platinum



Línea Piscina

bomba sumergible para desagote



Aplicaciones:

- a) Desagote automático de sótanos, sentinas, pozos, etc.
- b) Aplicaciones domiciliarias, agricultura, plomería, horticultura, etc.
- c) Apta para bombear agua limpia o con partículas en suspensión hasta 5 mm de diámetro, o cualquier otro líquido de características similares (salvo combustibles de cualquier tipo).

Características generales:

Construida en acero inoxidable, resistente a la corrosión, por lo que se la puede utilizar aún con agua de mar.
Temperatura máxima del fluido: 35°C
Temperatura ambiente máxima: 40°C
Motor blindado, ventilado en forma externa.
Aislación clase F.
Sello mecánico de acero inoxidable y carbón-cerámica
Eje de acero inoxidable #45

Código	Modelo	Potencia de entrada (HP)		Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Q máx (L/min)	H máx (m)	Diámetro de la conexión (mm)	Peso (Kg)	
315100	QP W-750 S	1	0.75	220	50	233	8	25/32	7.4	

bombas con bastidor



Bastidor Fluvial 1 con bomba Plata 2 de 0.50 HP

Bastidor Fluvial 2 con bomba Plata 3 de 0.75 HP

Se entregan con 4mts de manguera autoflotante y conexiones.

filtros de arena inyectados

Filtros de Arena, aptos para el empleo en piscinas domiciliarias.

Características generales:

Tanque inyectado en plásticos de ingeniería, con protección UV. Drenaje continuo de aire. Multiválvula de 6 vías sujeta por 6 bulones de acero inoxidable. Los filtros se entregan con centrador para la carga de arena.



Plata 20

Plata 40

Plata 60

filtros de arena rotomoldeados

Filtros de Arena, aptos para el empleo en piscinas domiciliarias.

Características generales:

Tanque rotomoldeado con protección UV. Válvula multivía de seis posiciones fijada con zuncho. Los filtros se entregan con centrador para la carga de arena.



Plata 140



Plata 110



Plata 90

Línea Piscina

equipos filtrantes opciones portátiles



EF 20



EF 40



EF 60



EFS

opciones fijas

Equipo filtrante, de instalación muy sencilla junto a la piscina.

Características del equipo: Gabinete y tapa contruídos en plástico de alta resistencia a la intemperie. Debido a sus reducidas dimensiones, requiere sólo una excavación muy pequeña, no siendo necesaria ninguna construcción de mampostería.

Entrada y salida: rakors para manguera de 1" 1/2.

Se entrega en dos versiones: Gabinete Mini (para piscinas de 40.000 lts.) Gabinete Chico (para piscinas de 60.000 lts.) Triple Conexión.



Gabinete filtrante