

## ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DE DOBLE CÁMARA

### CARACTERÍSTICAS - BOMBA

- Cuerpo de bomba en hierro fundido, con tratamiento especial anti-corrosión y bocas roscadas.
- Impulsores de bronce
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Temperatura max. del líquido: +40°C
- Max. aspiración: +8 m



### CARACTERÍSTICAS - MOTOR

- BOBINADO DEL MOTOR EN COBRE
- Protección térmica en motor monofásico
- Aislación Clase: F
- Protección Clase: IPX4
- Temperatura ambiente max.: +40°C



### APLICACIONES

- Recomendadas en el uso industrial, abastecimiento urbano de agua, aumento de presión para edificios y equipos contra incendios, riego de jardines, trasvase de agua, calefacción, ventilación, aire acondicionado, circulación y aumento de presión para agua fría y caliente, etc

| CODIGO        | MODELO   | PRECIO | HP  | TEN. | BOCAS<br>ASP x DESC | Q (m³/h)<br>Q (l/min) | 0    | 1,2  | 1,8  | 2,4  | 3    | 3,6  | 4,2  | 4,8  | 5,4  | 6    | 6,6 | 7,2  | 7,5  | 8,4  | 9,6  | 12   |
|---------------|----------|--------|-----|------|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|               |          |        |     |      |                     |                       | 0    | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110 | 120  | 125  | 140  | 160  | 220  |
| C.DC.1.0015.M | 2ACm110  |        | 1,5 | MON  | 1 1/2" x 1"         | H (m)                 | 47   | 46   | 45   | 44   | 43   | 41,5 | 38   | 35,5 | 33   | 30,5 | 28  | 26   | 22   |      |      |      |
| C.DC.1.0015.T | 2AC 110  |        | 1,5 | TRI  | 1 1/2" x 1"         |                       | 47   | 46   | 45   | 44   | 43   | 41,5 | 38   | 35,5 | 33   | 30,5 | 28  | 26   | 22   |      |      |      |
| C.DC.1.0020.M | 2ACm150  |        | 2   | MON  | 1 1/2" x 1"         |                       | 57,5 | 55,5 | 54,5 | 53,5 | 50   | 50,5 | 47   | 44,5 | 41,5 | 38,5 | 35  | 33   | 28   | 20   |      |      |
| C.DC.1.0020.T | 2AC 150  |        | 2   | TRI  | 1 1/2" x 1"         |                       | 57,5 | 55,5 | 54,5 | 53,5 | 50   | 50,5 | 47   | 44,5 | 41,5 | 38,5 | 35  | 33   | 28   | 20   |      |      |
| C.DC.1.0030.T | 2AC 220  |        | 3   | TRI  | 1 1/2" x 1"         |                       | 65   | 63   | 62   | 61   | 59,5 | 58   | 54   | 51,5 | 49   | 46   | 43  | 41   | 36   | 28,5 | 20,5 |      |
| C.DC.1.0040.T | 2AC 300H |        | 4   | TRI  | 1 1/2" x 1 1/4"     |                       | 70   |      |      | 67   | 66   | 65   | 63   | 62   | 61   | 59,5 | 59  | 58,5 | 55,5 | 52   | 49   | 33   |
| C.DC.1.0055.T | 2AC 400H |        | 5,5 | TRI  | 1 1/2" x 1 1/4"     |                       | 82   |      |      | 79,5 | 78,5 | 77,5 | 75,5 | 74,5 | 73,5 | 72   | 71  | 70,5 | 67,5 | 64,5 | 61   | 45,5 |

**Motor  
Mob**


**ASESORANDO INDUSTRIAS**

- Motores Eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrífugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Válvulas y Accesorios
- Bobinados - Reparaciones
- Sellos Mecánicos - Repuestos
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

PAGINA WEB: [www.electromecanicamm.com.ar](http://www.electromecanicamm.com.ar)


E-MAIL: [electromecanicamm@hotmail.com](mailto:electromecanicamm@hotmail.com)

CURVAS DE RENDIMIENTO

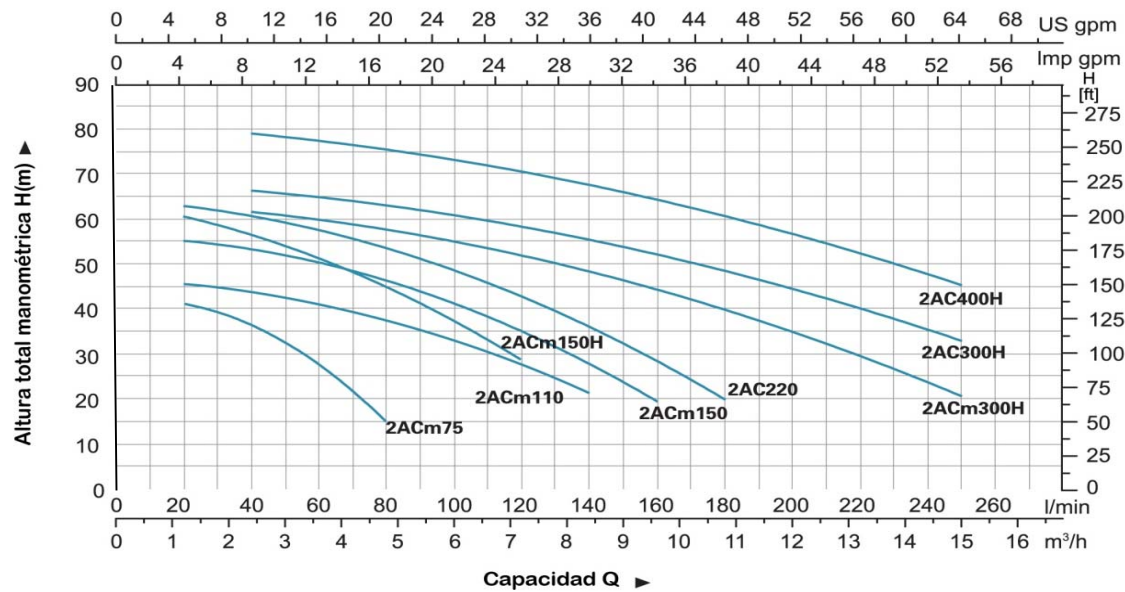

DIMENSIONES

| MODELO  | DN1    | DN2    | L<br>(mm) | W<br>(mm) | H<br>(mm) | L <sub>i</sub><br>(mm) | W <sub>i</sub><br>(mm) | H <sub>i</sub><br>(mm) |
|---------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2ACm110 | 1 1/2" | 1"     | 379       | 200       | 225       | 71                     | 162                    | 93                     |
| 2ACm150 |        |        | 400       | 225       | 262       | 80                     | 185                    | 112                    |
| 2AC220  |        |        |           |           |           |                        |                        |                        |
| 2AC300H | 1 1/2" | 1 1/4" | 480       | 281       | 311       | 63                     | 234                    | 132                    |
| 2AC400H |        |        |           |           |           |                        |                        |                        |

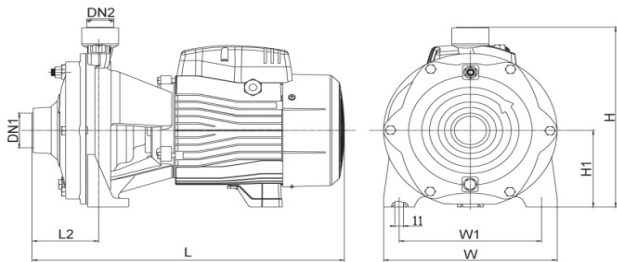

REPUESTOS

| POS. | DESCRIPCION          |
|------|----------------------|
| 1    | Tapón de drenaje     |
| 2    | Cuerpo de aspiración |
| 3    | Junta                |
| 4    | Impulsor             |
| 5    | Difusor              |
| 6    | Sello mecánico       |
| 7    | Soporte motor        |
| 8    | Sello de aceite      |
| 9    | Rodamiento           |
| 10   | Eje Rotor            |
| 11   | Estator              |
| 12   | Tapa trasera         |
| 13   | Ventilador           |
| 14   | Tapa ventilador      |
| 15   | Bornera              |
| 16   | Capacitor            |
| 17   | Tapa cubre bornera   |

