


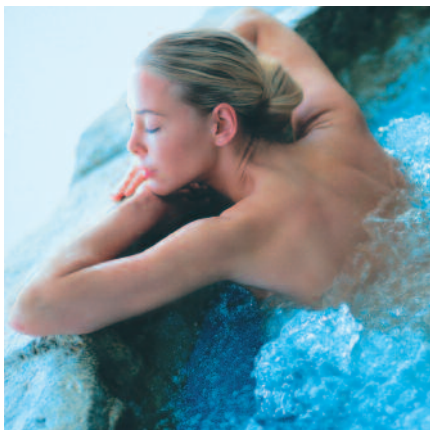

**Motor
Mob**

ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores Eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrífugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Válvulas y Accesorios
- Bobinados - Reparaciones
- Sellos Mecánicos - Repuestos
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

Tel.: (54-011) 4753-2348

Av. 101 (Ruta 8) N° 1882 - San Martín - Pcia. de Bs. As. - Argentina

PAGINA WEB: www.electromecanicamm.com.ar

E-MAIL: electromecanicamm@hotmail.com

Aplicaciones:

Unidades compactas de hidromasaje.

Applications:

Compact hydromassage units.



Tiper15

Bombas centrífugas monocelulares con sistema de drenaje total. Aislamiento total superior a 3750 V.

Materiales:

Cuerpo aspiración e impulsión y soporte motor-bomba en tecnopolímero.
Eje motor en acero inoxidable AISI 420.

Rodete abierto en tecnopolímero.
Sello mecánico en grafito y esteatita.
Carcasa motor en aluminio.

Motor:

Asincrónico, dos polos.
Protección IP 55.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Protección térmica incorporada.

Single-stage centrifugal pumps with complete drainage device. Insulation capable of resisting over 3750 V.

Materials:

Suction and discharge mountings and motor mountings in tecnopolimer.
Motor shaft in stainless steel AISI-420.
Impeller in tecnopolimer.

Mechanical seal in graphite and steatite.
Motor housing in aluminium.


Motor:

Asynchronous, two poles.
IP 55 protection.
Class F insulation.
Continuous operation.
Built-in thermal protection.







Tiper15

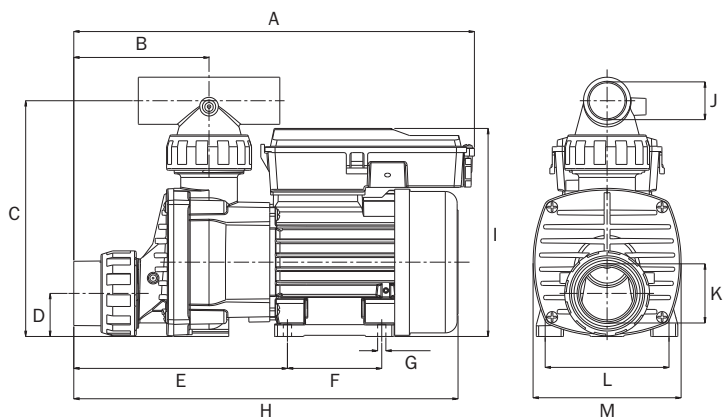

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kg
Tiper15 1	340	114,7	200	36,5	181	80	7	326	176,5	32	50	100	125,5	5,6
Tiper15 2	340	114,7	200	36,5	181	80	7	326	176,5	32	50	100	125,5	5,9
Tiper15 3	340	114,7	200	36,5	181	80	7	326	176,5	32	50	100	125,5	6,3

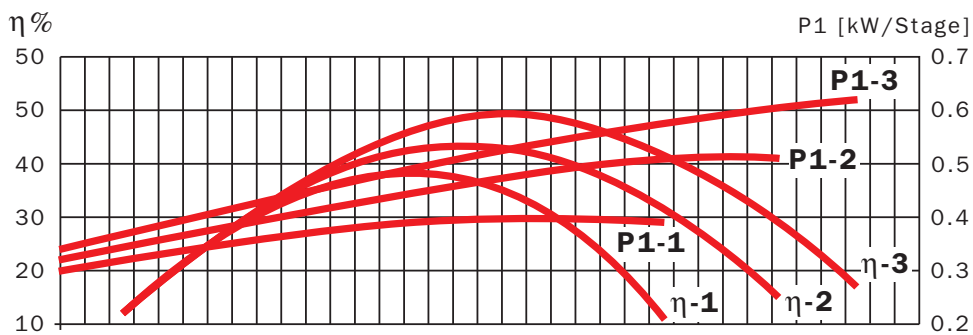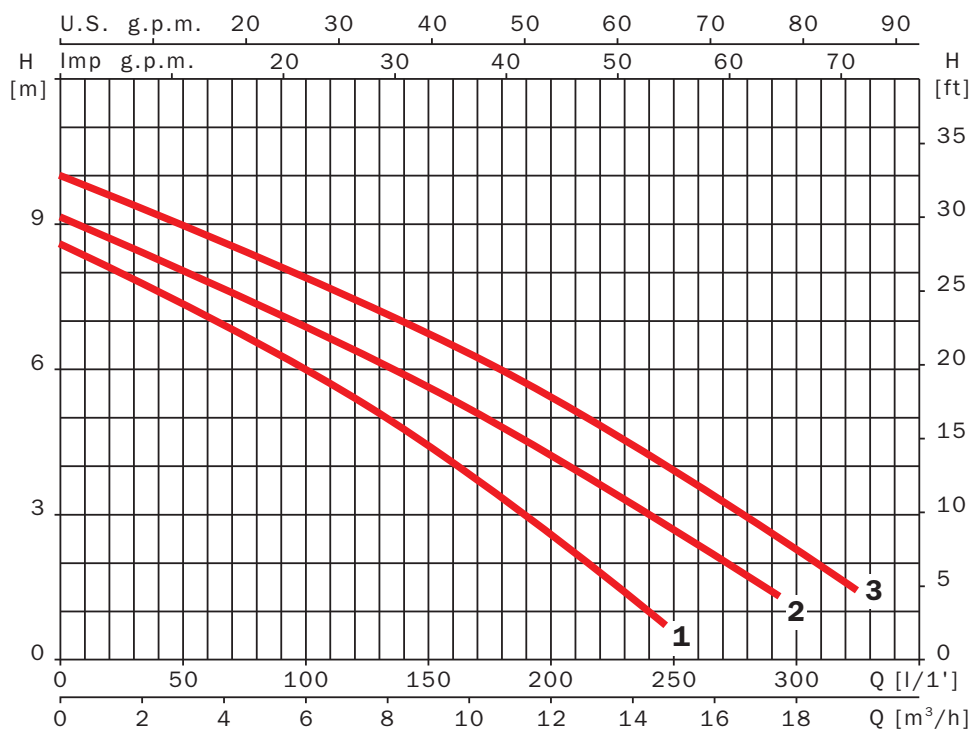

Curvas de funcionamiento a 2900 r.p.m.
 Performance curves at 2900 r.p.m.

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	l/1' m³/h	25	50	100	150	200	250	300	325
		1~ 230 V	3~ 230 V	400 V	1~	3~					1.5	3.0	6.0	9.0	12	15	18	19.5
Tiper15 1		1.7			0.36		0.18	0.25	6		8	7.3	6	4.3	2.6			
Tiper15 2		2.3			0.5		0.37	0.5	10		8.6	8	6.9	5.6	4.2	2.7		
Tiper15 3		3			0.7		0.55	0.75	12		9.5	9	7.9	6.8	5.3	3.9	2.2	1.5