

Motor Mob

ASESORANDO INDUSTRIAS

- Motores Eléctricos - Motorreductores
- Bombas Centrífugas y Autocebantes
- Bombas para Presurización y Calefacción
- Bombas para Desagote y Sumergibles
- Válvulas y Accesorios
- Bobinados - Reparaciones
- Sellos Mecánicos - Repuestos
- Ventilación Industrial
- Montajes Industriales

PAGINA WEB: www.electromecanicamm.com.ar
E-MAIL: electromecanicamm@hotmail.com

TANQUES HIDRONEUMATICOS "Ibaiondo" (Origen ESPAÑA)




Tanques Hidroneumáticos "Ibaiondo". Presión Máxima 10 Bar.

50001-01025062	T. Hidroneumático	24	AMR-E 1"	24	lts.-Hidroesfera	c/u
50001-01050022	T. Hidroneumático	50	AMR 1"	50	lts.-Sin Patas	c/u
50001-01050282	T. Hidroneumático	50	AMR-S	50	lts.-Horizontal	c/u
50001-03100032	T. Hidroneumático	100	AMR-P	100	lts.-Vertical	c/u
50001-03100212	T. Hidroneumático	100	AMR-S	100	lts.-Horizontal	c/u
50001-03200802	T. Hidroneumático	200	AMR-B90	200	lts.-Vertical	c/u
50001-03300802	T. Hidroneumático	300	AMR-B160	300	lts.-Vertical	c/u
50001-03500802	T. Hidroneumático	500	AMR-B160	500	lts.-Vertical	c/u



ACUMULADORES HIDRONEUMATICOS CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

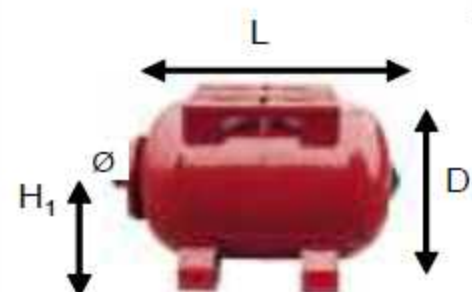

Código	Tipo	Capacidad lts.	Presión máx. Trabajo Bar	Presión precarga Bar	Dimensiones Aproximadas				
					D mm	H mm	H ₁ mm	L mm	Conexión de Agua 259 Ø DIN
01050282	50 AMR-S	50	10	1,5	360		185	620	1 "
03100212	100 AMR-S	100	10	1,5	450		230	740	1"
03100032	100 AMR-P	100	10	1,5	450	875			1"
03200802	200 AMR-B90	200	10	1,5	550	1135			1 1/4"
03300802	300 AMR-B160	300	10	1,5	650	1180			1 1/4"
03500802	500 AMR-B160	500	10	1,5	750	1450			1 1/2"